

TIL BRUG I:


**IND- OG OVERDÆKKEDE
VINDSTABLE OMRÅDER**

AIR⁺

TEKNISK BLAD DANMARK MARTS 2019

Forsendelsen består af:

Varmelampen
Kabel, 1,8 meter
2 stk. Solamagic Quick T-beslag
Brugerinstruktion/-håndbog

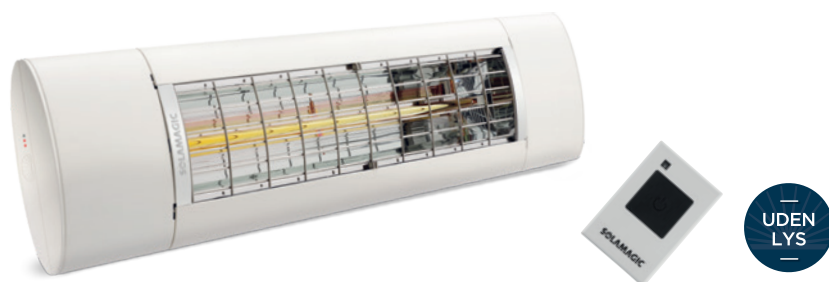

SOLAMAGIC AIR⁺ 2000 ARC

Ny og revolutionerende type varmelampe, skabt til udestuer, orangerier, ind- og overdækkede terrasser o.lign. Varmelampen styrer du trådløst via den flotte fjernkontrol. Befriende simpelt.

Generel teknisk information

Effekt: 2000 watt, regulérbar fra 700 watt

Kapacitet: Op til 18 m²

Teknologi: Solamagics
banebrydende WAVE-teknologi®

Varmelegeme:
Solamagic HP ZeroGlare®

Reflektor: Solamagic HP sølvbelagt,
asymmetrisk reflektor

Restlys: <1 lux/kW/m²

Tilslutning: 230 v/50 Hz

Tilslutningsledning:
1800 mm med jordstik (schukostik).

Sikkerhedsklasse: SK I

Tæthedsklasse: IP X5/X6

Materiale: Vejrbestandigt aluminium
og rustfrit stål

Overfladebehandling:
Pulverlakeret med underlag af korrosions-
primer / Norm: EN-ISO 6270-0

Godkendelser:
Kvalitetskontrolleret/-godkendt af TÜV

Vægt: 4,97 kg


Installation: Væg, loft eller stativ

Amp.-forbrug: 8,7 amp v/230v
Min. sikring 10 amp



Dimensioner

1	Længde:	866 mm
2	Bredde:	200 mm
3A	Højde:	92 mm
3B	Total højde:	217 mm
Kip		+0/-45°

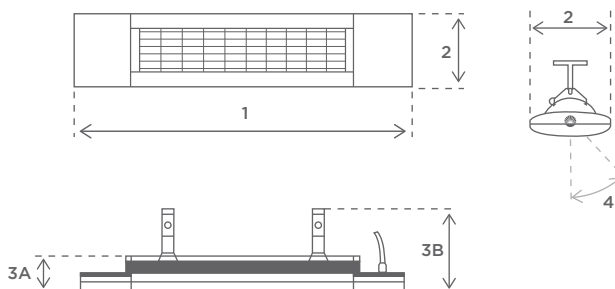

Mere produktinformation på
www.solamagic.dk

SOLAMAGIC[®]
Gør den gode tid ude endnu bedre


MONTERING

Solamagic AIR⁺ 2000 ARC kan monteres på væg, loft eller stativ

Vægmontage

A1: Afstand til varmeområde	900 mm
A2: Afstand til kontakt	100 mm
A3: Afstand til væg	350 mm
A4: Afstand til overdækning	350 mm
Kip:	+0°/±45°


**Anbefalet
installationshøjde** 1,8-2,5 meter

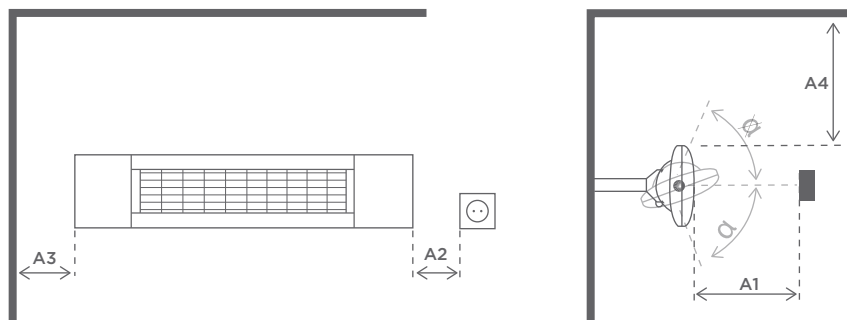

Loftmontage

A1: Afstand til varmeområde	900 mm
A2: Afstand til kontakt	100 mm
A3: Afstand til væg	350 mm
A4: Afstand til overdækning	350 mm
Kip:	+0°/±45°

**Anbefalet
installationshøjde** 1,8-2,5 meter

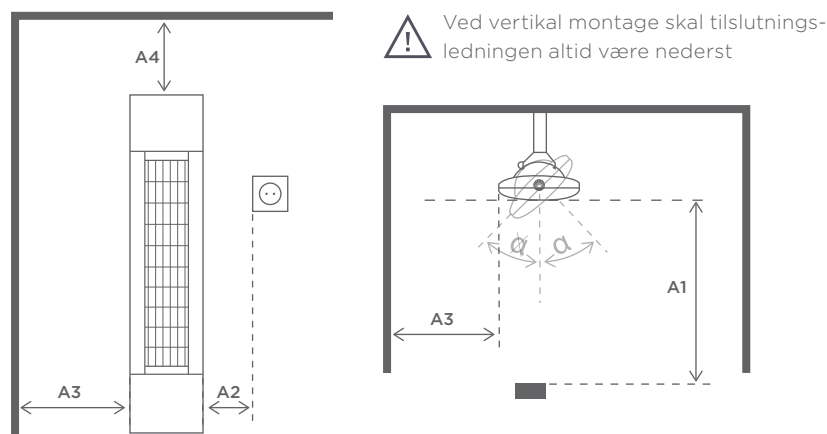

Bemærk

Solamagic AIR⁺ 2000 ARC skal betjenes ved hjælp af Solamagic fjernkontrol. Solamagic 1-kanals fjernkontrol kan styre 1 ARC-enhed.

Garanti

Solamagic AIR⁺ produkter er altid omfattet af 5 års garanti og vi afhjælper gratis skader og mangler såfremt manglen påviseligt skyldes fabrikationsfejl, og såfremt fejlen/manglen anmeldes indenfor 5 år fra den dato, hvor produktet blev leveret. Der udløses ingen garanti-forpligtigelse ved små og mindre afvigelser fra den nominelle beskaffenhed, såfremt at disse mangler ikke har indflydelse på apparatets brug, eller såfremt skaderne opstår som følge af unormale miljøbetingelser eller ukorrekt driftbetingelser. Garantien omfatter heller ikke forkert brug af apparatet - herunder ukorrekt indbygning eller tilsidesættelse af betjeningsanvisningerne. I øvrigt henvises til vore garantibetingelser på www.solamagic.dk.