

**Forsendelsen består af:**

- Varmelampen
- LEDPRO DUO-modul
- Kabel, 2,5 meter
- 2 stk. Solamagic Quick T-beslag
- Brugerinstruktion/-håndbog

# SOLAMAGIC PREMIUM<sup>+</sup> 2000 LEDPRO DUO BTC

Med Solamagic PREMIUM<sup>+</sup> 2000 LEDPRO DUO BTC kan du justere både varmen, lyset og lysets glød - fra din smartphone.

## Generel teknisk information

**Effekt:**

Varmelampe: 2000 watt, regulérbar  
LEDPRO DUO: 2 x 2 x 3W DUOLED

**Teknologi:** Solamagic højteknologiske  
HP Ultra No-glare®-teknologi  
samt Solamagic high-performance  
LEDPRO-teknologi

**Varmelegeme:** Solamagic Solastar V®  
HP Ultra No-glare

**Reflektor, varmelampe:** Solamagic  
HP sølvbelagt, asymmetrisk reflektor

**Restlys:** Varmelampe: 45-50 lux/kW/m<sup>2</sup>

LEDPRO DUO: Regulér lysstyrke og  
farvetemperatur fra 2200-5500 kelvin

**Tilslutning:** 230 v/50 Hz

**Sikkerhedsklasse:** SK I

**Tæthedsklasse:** IP X4/X5

**Tilslutningsledning:**  
2500 mm med jordstik (schukostik).

**Materiale:**

Vejrbestandigt aluminium  
og rustfrit stål

**Overfladebehandling:**

Pulverlakeret med underlag af  
korrosionsprimer / Norm: EN-ISO 6270-0

**Godkendelser:**

Kvalitetskontrolleret/-godkendt af TÜV

**Vægt:** Samlet 5,97 kg




**Montering:** På væg eller loft

**Amp.-forbrug:** 8,7 amp v/230 v

Min. sikring 10 amp

## Dimensioner

<b>L</b> Længde:	754 mm
<b>B</b> Bredde:	200 mm
<b>H1</b> Højde H1:	92 mm
<b>H2</b> Total højde H2:	217 mm
<b>Kip</b>	+0/-45°

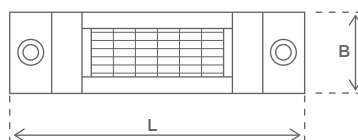


# MONTERING

Solamagic PREMIUM<sup>+</sup> 2000 LEDPRO DUO BTC kan monteres på væg, loft eller stativ

## Vægmontage

<b>A1:</b> Afstand til varmeområde	700 mm
<b>A2:</b> Afstand til kontakt	100 mm
<b>A3:</b> Afstand til væg	350 mm
<b>A4:</b> Afstand til overdækning	350 mm
<b>Kip:</b>	+0/-45°


**Anbefalet  
installationshøjde:** 1,8-2,5 meter

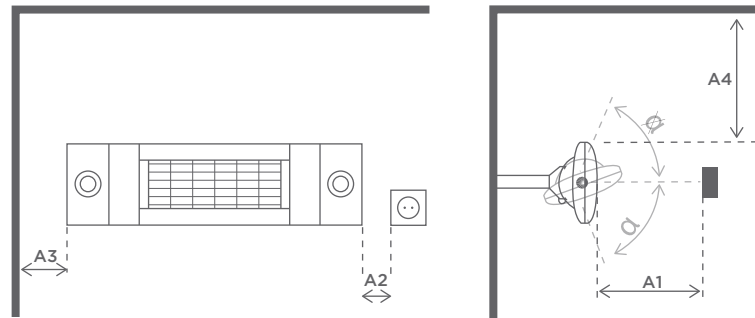

## Loftmontage

<b>A1:</b> Afstand til varmeområde	700 mm
<b>A2:</b> Afstand til kontakt	100 mm
<b>A3:</b> Afstand til væg	350 mm
<b>A4:</b> Afstand til overdækning	350 mm
<b>Kip:</b>	+0/-45°

**Anbefalet  
installationshøjde:** 1,8-2,5 meter

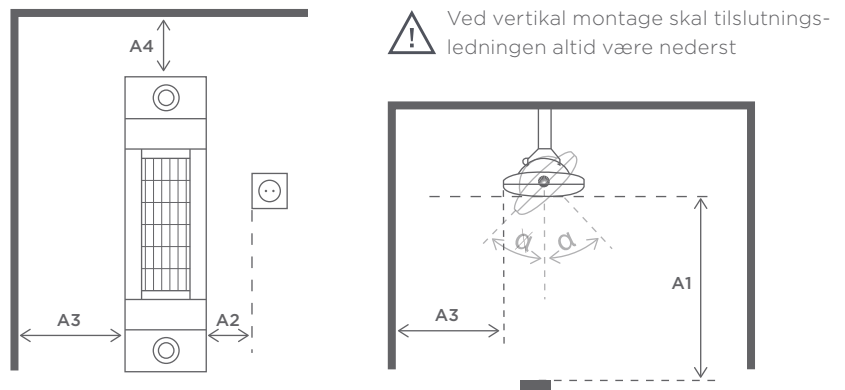

## Bemærk

Solamagic PREMIUM<sup>+</sup> 2000 LEDPRO DUO BTC skal betjenes ved hjælp af din smartphone. Download den gratis app ConnectMe<sup>®</sup> og få fuld kontrol. ConnectMe<sup>®</sup> kan downloades til både iOS og Android.

## Garanti

Solamagic PREMIUM<sup>+</sup> produkter er altid omfattet af 5 års garanti og vi afhjælper gratis skader og mangler såfremt manglen påviseligt skyldes fabrikationsfejl, og såfremt fejlen/manglen anmeldes indenfor 5 år fra den dato, hvor produktet blev leveret. Der udløses ingen garantiforpligtigelse ved små og mindre afvigelser fra den nominelle beskaffenhed, såfremt at disse mangler ikke har indflydelse på apparatets brug, eller såfremt skaderne opstår som følge af unormale miljøbetingelser eller ukorrekt driftbetingelser. Garantien omfatter heller ikke forkert brug af apparatet - herunder ukorrekt indbygning eller tilsidesættelse af betjeningsanvisningerne. I øvrigt henvises til vore garantibetingelser på [www.solamagic.dk](http://www.solamagic.dk).

Mere produktinformation på  
[www.solamagic.dk](http://www.solamagic.dk)