

**Förpackningen innehåller:**

- Värmelampa
- Kabel, 1,8 meter
- Standard montagebeslag  
(Solamagic bygelbeslag)
- Bruksanvisning



# SOLAMAGIC ECO<sup>+</sup>PRO BTC 2000

Solamagic ECO<sup>+</sup> PRO BTC 2000 kontrolleras trådlöst med din smartphone genom ConnectMe®, Solamagics gratis app. Det är smart och enkelt.

## Allmän teknisk information

**Installation:** Vägg, tak, under markiser, (kräver tillbehörsbeslag), i parasoller eller på Solamagic stativ.

**Effekt:** 3-steps reglering från 700w till max 2000w.

**Kapacitet:** Upp till 17 m<sup>2</sup>

**Teknologi:** Solamagic högteknologisk Solamagic No-glare® Teknik

**Värmeelement:** Solamagic Solastar

No-glare® värmeelement

**Glare:** 55-60 LUX/kW/m<sup>2</sup>

**Anslutning:** 230V/50Hz

**Säkerhetsklass:** SK I

**IP-klassning:** IP X4/X5

**Anslutningskabel:** 1800 mm med jordad kontakt (Schuko-kontakt)


**Material:** Vädertåligt aluminium och rostfritt stål

**Ytbehandling:** Pulverlackering med underlag av korrosionsprimer, standard: EN-ISO 6270-0

**Godkännanden:** Kvalitetskontrollerat/-godkänt av TüV


**Vikt:** 3,7 kg

**Ampere förbrukning:** 2,9-8,7 amp v/230v  
Min säkring 10 amp, gärna 13 amp

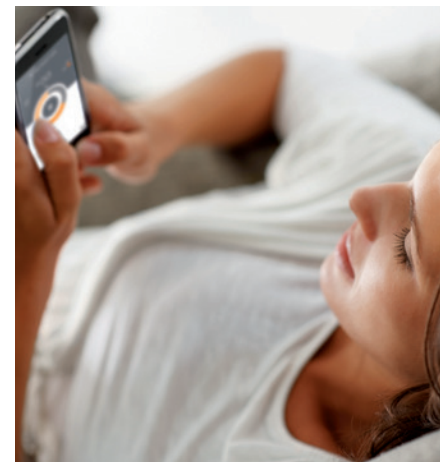

## Dimensioner

1	Längd:	516 mm
2	Bredd:	176 mm
3a	Höjd:	110 mm
3b	Total höjd:	230 mm
4	Lutningsvinkel:	30° ensidig

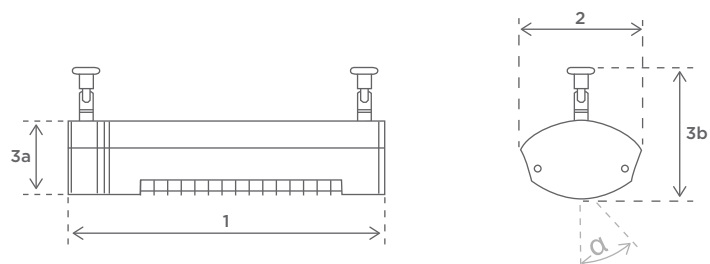


# MONTERING

Solamagic ECO<sup>+</sup> PRO BTC 2000 kan monteras på vägg eller tak

## Väggmontage

**A1:** Avstånd till värmeområde 700 mm  
**A2:** Avstånd till kontakt 100 mm  
**A3:** Avstånd till vägg 350 mm  
**A4:** Avstånd till tak 300 mm  
**Lutningsvinkel:** +/-30°


**Rekommenderad installationshöjd:** 1,8-2,5 meter

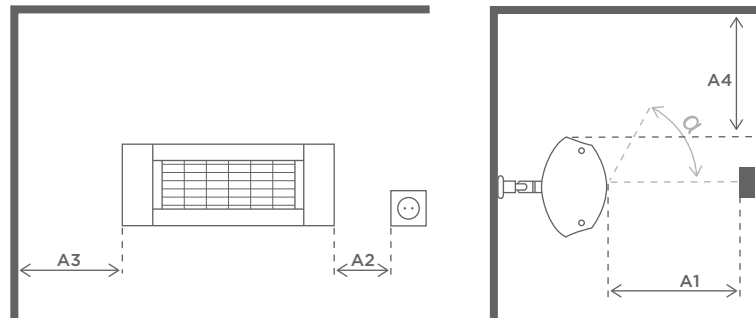

## Takmontage

**A1:** Avstånd till värmeområde 700 mm  
**A2:** Avstånd till kontakt 100 mm  
**A3:** Avstånd till vägg 350 mm  
**A4:** Avstånd till tak 300 mm  
**Lutningsvinkel:** +/-30°

**Rekommenderad installationshöjd:** 1,8-2,5 meter

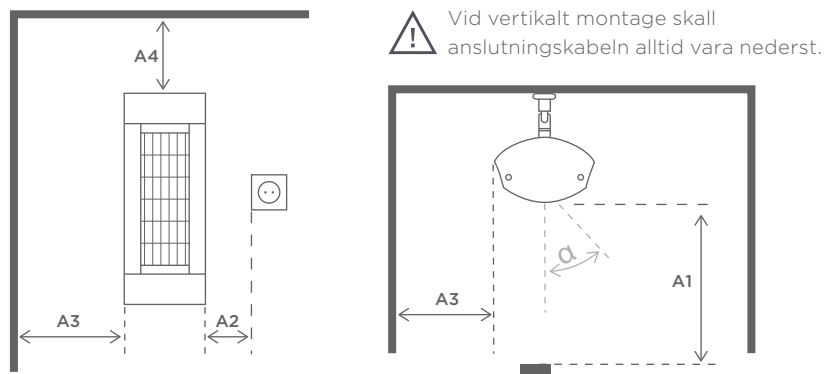

## Notera

Solamagic ECO<sup>+</sup> PRO BTC 2000 styrs med hjälp av din smartphone.  
 Ladda ner gratis appen ConnectMe och få full kontroll. ConnectMe finns till både iOS och Android.

## Garanti

Solamagic ECO<sup>+</sup> PRO produkter omfattas av 5 års garanti. Vi åtgärdar skador och defekter utan kostnad om skadan bevisligen orsakats av fabriktionsfel och anmälts inom 5 år från leveransdatumet. Garantiåtagandet gäller ej för små och mindre avvikelser från ursprungsskicket om dessa ej påverkar apparatens funktion eller om skadorna uppkommer genom onormala miljöförhållande eller icke korrekta driftförhållanden. Garantin omfattar ej heller felaktig användning av apparaten - inklusive felaktig installation eller försummelse av instruktionerna i produktens bruksanvisning. För övrigt hänvisar vi till våra garantivillkor på [www.solamagic.se](http://www.solamagic.se)