**Forsendelsen består af:**

Varmelampen  
Kabel, 1,8 meter  
2 stk. Solamagic Quick-T beslag®  
Brugerinstruktion/-håndbog

# SOLAMAGIC PREMIUM<sup>+</sup> BTC 2500

Solamagic PREMIUM<sup>+</sup> BTC 2500 kontrolleres trådløst med din smartphone gennem ConnectMe®, Solamagics gratis app. Det er smart, og det er nemt.

## Generel teknisk information

**Effekt:** 2500W, regulérbar fra 700W

**Kapacitet:** Op til 19 m<sup>2</sup>

**Teknologi:** Solamagic højteknologiske Ultra No-glare® Teknologi

**Varmelegeme:** Solamagic Solastar III® Ultra No-glare® varmelegeme

**Lysskær:** 40-45 LUX/kW/m<sup>2</sup>

**Tilslutning:** 230V/50Hz

**Sikkerhedsklasse:** SK I

**Tæthedsklasse:** IP X4/X5

**Tilslutningsledning:**

1800 mm med schuko side-jords-stik

**Materiale:** Vejrbestandigt aluminium og rustfrit stål

**Overfladebehandling:**

Pulverlakeret med underlag af korrosionsprimer / Norm: EN-ISO 6270-0

**Godkendelser:**

Kvalitetskontrolleret/-godkendt af TÜV.

**Vægt:** 5,15 kg

**Installation:** Væg eller loft


**Amp.-forbrug:** 10,8 amp v/230v

Min. forsikring 13 amp



## Dimensioner

1	Længde:	866 mm
2	Bredde:	200 mm
3a	Højde:	92 mm
3b	Total højde H1:	217 mm
4	Kipvinkel:	+0°/-45°

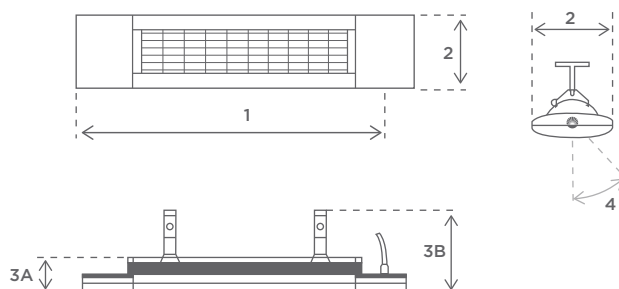


# MONTERING

SOLAMAGIC PREMIUM<sup>+</sup> BTC 2500  
kan monteres på væg eller loft

## Vægmontage

<b>A1:</b> Afstand til varmeområde	900 mm
<b>A2:</b> Afstand til kontakt	100 mm
<b>A3:</b> Afstand til væg	350 mm
<b>A4:</b> Afstand til overdækning	350 mm
<b>Kip:</b>	+0°/-45°


Anbefalet installationshøjde: 1,8-3,0 m

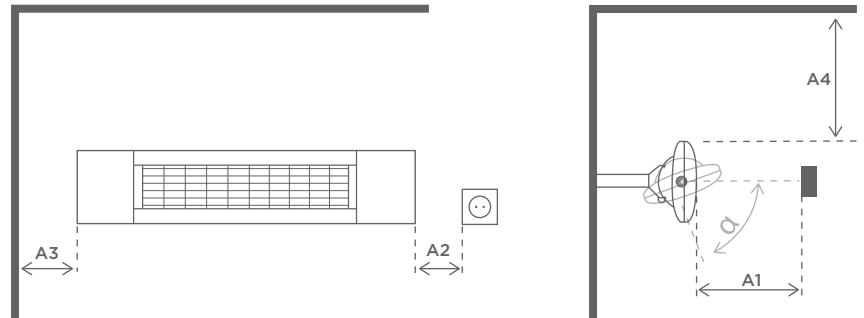

## Loftmontage

<b>A1:</b> Afstand til varmeområde	900 mm
<b>A2:</b> Afstand til kontakt	100 mm
<b>A3:</b> Afstand til væg	350 mm
<b>A4:</b> Afstand til overdækning	350 mm
<b>Kip:</b>	+0°/-45°

Anbefalet installationshøjde: 1,8-3,0 m

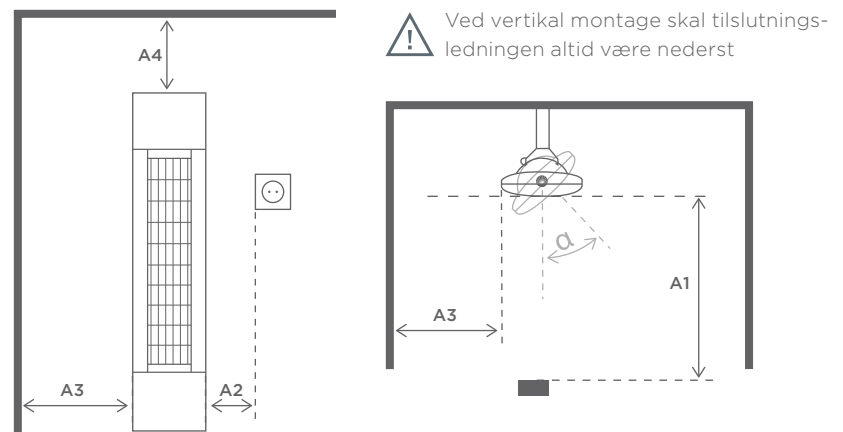

## Bemærk

Solamagic PREMIUM<sup>+</sup> BTC 2500 skal betjenes ved hjælp af din smartphone.  
Download den gratis app ConnectMe<sup>®</sup> og få fuld kontrol. ConnectMe<sup>®</sup> kan downloades til både iOS og Android.

## Garanti

Solamagic PREMIUM<sup>+</sup> produkter er omfattet af 5 års garanti og vi afhjælper gratis skader og mangler såfremt manglen påviseligt skyldes fabrikationsfejl, og såfremt fejlen/manglen anmeldes indenfor 5 år fra den dato, hvor produktet blev leveret. Der udløses ingen garanti-forpligtigelse ved små og mindre afvigelser fra den nominelle bekaffenhed, såfremt at disse mangler ikke har indflydelse på apparatets brug, eller såfremt skaderne opstår som følge af unormale miljøbetingelser eller ukorrekt driftbetingelser. Garantien omfatter heller ikke forkert brug af apparatet - herunder ukorrekt indbygning eller tilsidesættelse af betjeningsanvisningerne. I øvrigt henvises til vore garanti-betingelser på [www.solamagic.dk](http://www.solamagic.dk).