


**Forsendelsen består af:**

Varmelampen  
Kabel, 1,8 meter  
Standard T-beslag  
Brugerinstruktion/-håndbog

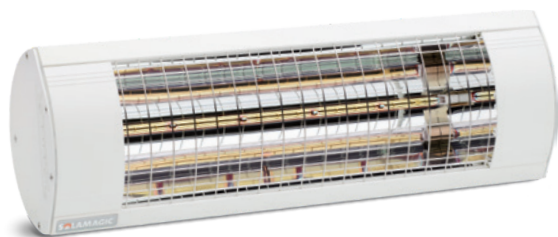

# SOLAMAGIC BASIC<sup>+</sup> 2000

Prisbillig varmelampe med stor varmeeffekt.  
Opvarmer et udendørsareal på op til 16 m<sup>2</sup>

## Generel teknisk information

**Effekt:** 2000 watt

**Kapacitet:** Op til 16 m<sup>2</sup>

**Teknologi:**

Solamagic HeLeN-IR® teknologi

**Varmelegeme:**

Solamagic højeffektive

HeLeN IR-varmelegeme

**Reflektor:**

Solamagic Performance reflektor

**Restlys:** 400-450 lux/kW/m<sup>2</sup>

**Tilslutning:** 230 v/50 Hz

**Tilslutningsledning:**

1800 mm med jordstik (schukostik).

**Sikkerhedsklasse:** SK I

**Tæthedsklasse:** IP X4

**Materiale:**

Vejrbestandigt aluminium  
og rustfrit stål

**Overfladebehandling:** Pulverlak

**Godkendelser:**

Kvalitetskontrolleret/-godkendt af TÜV

**Installering:**

Væg, loft, på fritstående stativer

**Vægt:** 2,3 kg



**Amp.-forbrug:** 8,7 amp v/230 v

Min. sikring 10 amp, gerne 13 amp.



## Dimensioner

1a	Længde:	444 mm
2	Bredde:	144 mm
3a	Højde:	110 mm
3b	Total højde:	230 mm
4	Kipvinkel:	+/- 30°

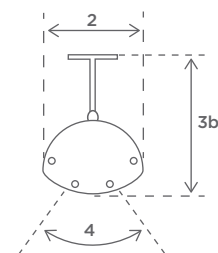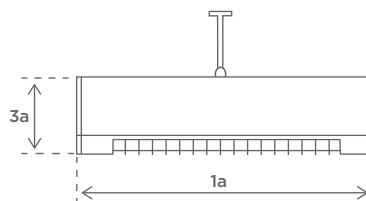

Mere produktinformation på  
[www.solamagic.dk](http://www.solamagic.dk)


# MONTERING

Solamagic BASIC<sup>+</sup> 2000  
kan monteres på væg eller loft

## Vægmontage

<b>A1:</b> Afstand til varmeområde	700 mm
<b>A2:</b> Afstand til kontakt	100 mm
<b>A3:</b> Afstand til væg	350 mm
<b>A4:</b> Afstand til overdækning	300 mm
<b>Kip:</b>	+/-30°


**Anbefalet  
installationshøjde:** 1,7-2,3 meter

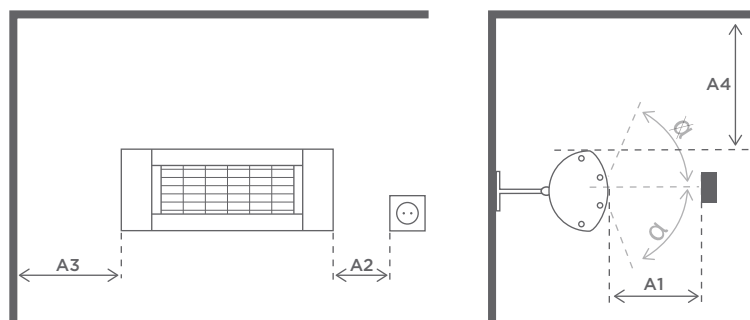

## Loftmontage

<b>A1:</b> Afstand til varmeområde	700 mm
<b>A2:</b> Afstand til kontakt	100 mm
<b>A3:</b> Afstand til væg	350 mm
<b>A4:</b> Afstand til overdækning	300 mm
<b>Kip:</b>	+/-30°

**Anbefalet  
installationshøjde:** 1,7-2,3 meter

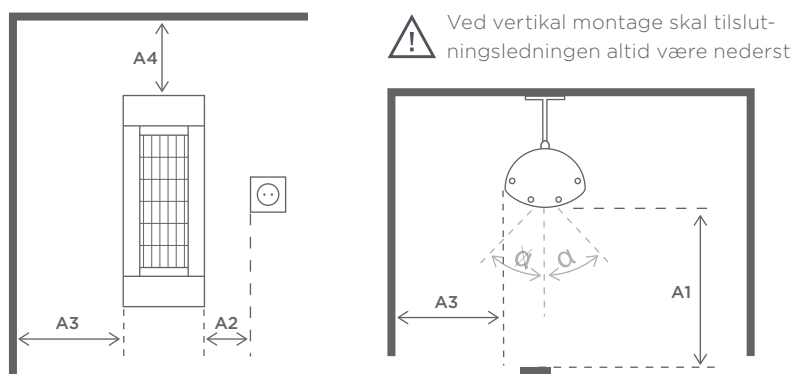

## Garanti

Solamagic BASIC<sup>+</sup> produkter er omfattet af 2 års garanti og vi afhjælper gratis skader og mangler såfremt manglen påviseligt skyldes fabrikationsfejl, og såfremt fejlen/manglen anmeldes indenfor 2 år fra den dato, hvor produktet blev leveret. Der udløses ingen garanti-forpligtigelse ved små og mindre afvigelser fra den nominelle beskaffenhed, såfremt at disse mangler ikke har indflydelse på apparatets brug, eller såfremt skaderne opstår som følge af unormale miljøbetingelser eller ukorrekt driftbetingelser. Garantien omfatter heller ikke forkert brug af apparatet - herunder ukorrekt indbygning eller tilsidesættelse af betjenings anvisningerne. I øvrigt henvises til vore garanti-betingelser på [www.solamagic.dk](http://www.solamagic.dk).