**Förpackningen innehåller:**

Värmelampa  
Kabel, 1,8 meter  
2st Solamagic Quick T-beslag  
Bruksanvisning  
1-kanals fjärrkontroll

# SOLAMAGIC PREMIUM<sup>+</sup> 2500 ARC

Med Solamagic PREMIUM<sup>+</sup> 2500 ARC reglerar du värmen trådlöst med den snygga fjärrkontrollen. Befriande enkelt!

## Allmän teknisk information

**Effekt:** 2500 watt

**Kapacitet:** Upp till 19 m<sup>2</sup>

**Teknologi:** Solamagic högteknologisk HP Ultra No-glare<sup>®</sup> teknik

**Värmeelement:** Solamagic Solastar V<sup>®</sup> HP Ultra No-glare<sup>®</sup>

**Reflektor:** Solamagic HP silverpläterade, asymmetrisk reflektor

**Glare:** 40-45 lux/kW/m<sup>2</sup>

**Anslutning:** 230 v/50 Hz

**Anslutningskabel:** 1800 mm med jordad kontakt (Schuko-kontakt)

**Säkerhetsklass:** SK I

**IP-klassning:** IP X4/X5

**Material:** Vädertåligt aluminium och rostfritt stål

**Ytbehandling:** Pulverlackering med underlag av korrosionsprimer, standard: EN-ISO 6270-0

**Godkännanden:** Kvalitetskontrollerat/-godkänt av TÜV

**Vikt:** 5,15 kg


**Installation:** Vägg eller tak

**Ampere förbrukning:** 10,8 amp v/230 v  
Min. säkring 13 amp



## Dimensioner

<b>1</b> Längd:	866 mm
<b>2</b> Bredd:	200 mm
<b>3A</b> Höjd H1:	92 mm
<b>3B</b> Total höjd H2:	217 mm
<b>Lutningsvinkel</b>	+0/-45°

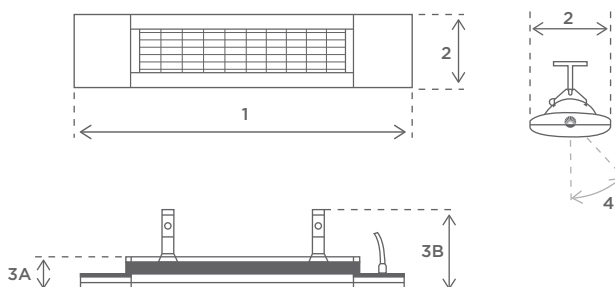


# MONTERING

Solamagic PREMIUM<sup>+</sup> 2500 ARC kan monteras på vägg eller tak

## Väggmontage

<b>A1:</b> Avstånd till värmeområde	900 mm
<b>A2:</b> Avstånd till kontakt	100 mm
<b>A3:</b> Avstånd till vägg	350 mm
<b>A4:</b> Avstånd till tak	350 mm
<b>Lutningsvinkel:</b>	+/-45°


**Rekommenderad installationshöjd:** 1,8–3,0 meter

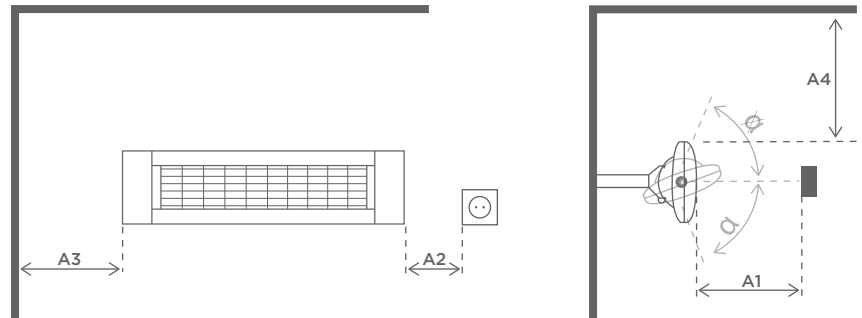

## Takmontage

<b>A1:</b> Avstånd till värmeområde	900 mm
<b>A2:</b> Avstånd till kontakt	100 mm
<b>A3:</b> Avstånd till vägg	350 mm
<b>A4:</b> Avstånd till tak	350 mm
<b>Lutningsvinkel:</b>	+/-45°

**Rekommenderad installationshöjd:** 1,8–3,0 meter

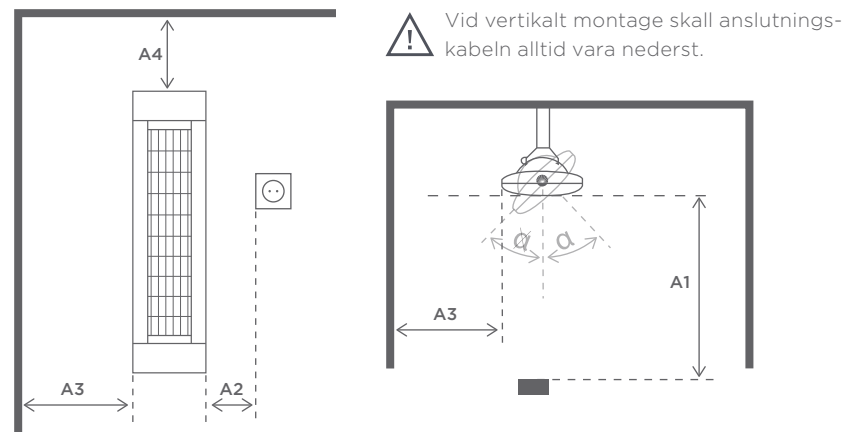

## Notera

Solamagic PREMIUM<sup>+</sup> 2500 ARC styrs och regleras med hjälp av Solamagic fjärrkontroll. Solamagic 1-kanals fjärrkontroll kan styra 1 ARC enhet.

## Garanti

Solamagic PREMIUM<sup>+</sup> produkter omfattas av 5 års garanti. Vi åtgärdar skador och defekter utan kostnad om skadan bevisligen orsakats av fabriktionsfel och anmälts inom 5 år från leveransdatumet. Garantiåtagandet gäller ej för små och mindre avvikelser från ursprungsskicket om dessa ej påverkar apparatens funktion eller om skadorna uppkommer genom onormala miljöförhållande eller icke korrekta driftförhållanden. Garantin omfattar ej heller felaktig användning av apparaten – inklusive felaktig installation eller försummelse av instruktionerna i produktens bruksanvisning. För övrigt hänvisar vi till våra garantivillkor på [www.solamagic.se](http://www.solamagic.se)